
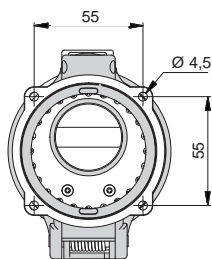




3PU - Max. 660 A - 1500 V

Embase / Socket

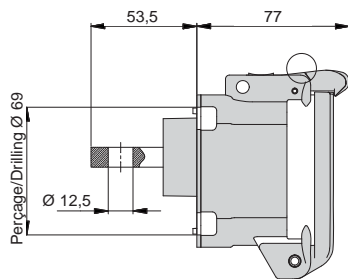

Nb poles	Amp. Max.	Isolant émet. Suppl. Insert IP2	Isolant inversé Inver. insert	Section mm ²	Calibre contact	Poids Weight (kg)
1 +2p	125	3PU3DE25S**	3PU3DR25S**	25	20	0,586
	250	3PU3DE70S**	3PU3DR70S**	50/70		
	370	3PU3DE12S**	3PU3DR12S**	95/120		
	500	3PU3DE18S**	3PU3DR18S**	150/185		
	660	3PU3DE30S**	3PU3DR30S**	240/300		
	660	3PU3DE30U**	3PU3DR30U**	300		

Avant de fiche / Appliance inlet

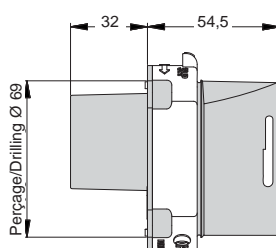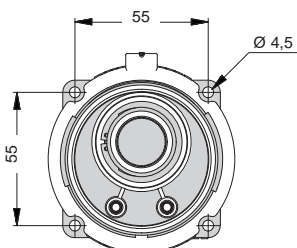

Nb poles	Amp. Max.	Isolant récepteur Receiving insert	Isolant inversé Inver. insert	Section mm ²	Calibre contact	Poids Weight (kg)
1 +2p	125	3PU3AR25S**	3PU3AE25S**	25	20	0,343
	250	3PU3AR70S**	3PU3AE70S**	50/70		
	370	3PU3AR12S**	3PU3AE12S**	95/120		
	500	3PU3AR18S**	3PU3AE18S**	150/185		
	660	3PU3AR30S**	3PU3AE30S**	240/300		

Poignées / Handle



	3PS3G Polyamide	3PS3G-FP Polyamide	3PU3G-50 Metal
PE	-	ISO M40	ISO M50
Diam.	8 - 22 mm	22 - 32 mm	25 - 38 mm
Poids/Weight	0,085 kg	0,108 kg	0,629 kg

Socle incliné pour armoire Inclined sleeve for panel mounting



3PS3-LB
Poids/Weight : 0,06 kg

Socle mural incliné Inclined wall box




3PS3WA-S
(ISO M25x1,5)
Poids/Weight : 0,11 kg

Bouchon de fiche Plug cap



3PS3-PC

Crochet cadenassable Padlocking latch

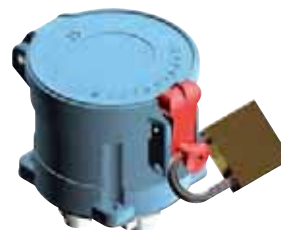

3PS-LM
Cadenas / padlock : 6 mm max.

Structure des références / References structure

3PU3 X X XXX X X XX

D = Embase / socket
A = avant de fiche /
appliance inlet
P = fiche / plug

E = isolant émetteur /
Supplying insert
(contact mâle IP2 /
IP2 male contact)
R = Isolant récepteur /
Receiving insert
(contact femelle /
female contact)

25S = Fût à sertir / crimp
terminal 25mm²
70S = Fût à sertir / crimp
terminal 50-70mm²
12S = Fût à sertir / crimp
terminal 95-120mm²
18S = Fût à sertir / crimp
terminal 150-185mm²
30S = Fût à sertir / crimp
terminal 240-300mm²
30U = Talon fraisé pour
raccord sur cosse /
side screw terminal

A -> Z = codage isolant
(24 positions
possible) /
insert coding
(24 possible
positions)


F = 2 contacts pilotes
femelles /
2 female pilot
pins 2,5/6mm²
S = 2 contacts pilotes
femelles / 2
female pilot pins
1,5 mm²
M = 2 contacts pilotes
mâles / 2 male
pilot pins
2,5/6mm²
P = 2 contacts pilotes
mâles / 2 male
pilot pins 1,5
mm²

BF = étiquette bleu
foncé / dark
blue label
RO = étiquette rouge
/ red label
NO = étiquette noire
/ black label
BL = étiquette bleue
/ blue label
JA = étiquette jaune
/ yellow label
OR = étiquette
orange /
orange label


Autres sections sur demande / other sections on request
Options & customising (serrure / locking...)

Combinaisons / Assemblies


Embase murale / Wall mounting socket

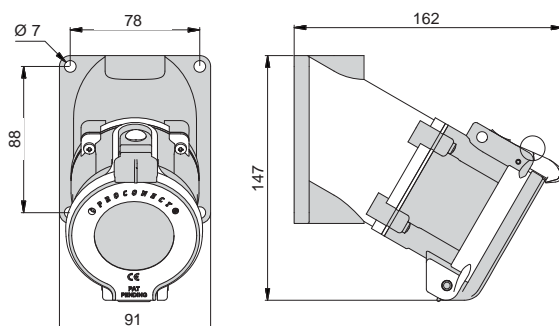


Embase inclinée / Inclined panel mounting socket

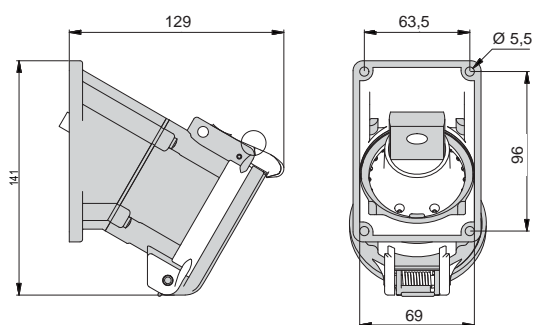


Avant de fiche sur socle mural / Wall mounting appliance inlet

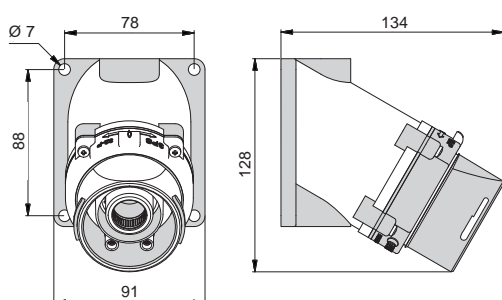


Avant de fiche sur manchon incliné / Inclined panel mounting appliance inlet

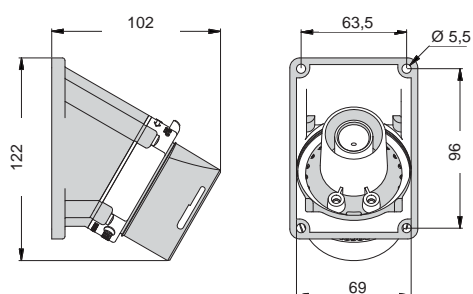


Fiche avec poignée standard / Plug with standard handle

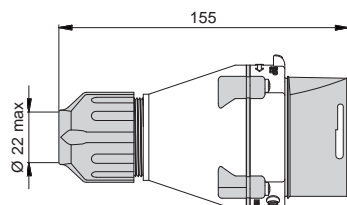


Fiche avec poignée ISO / Plug with ISO cable gland

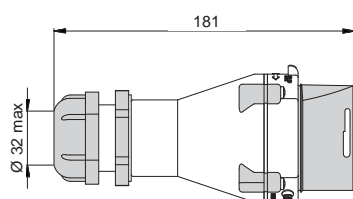


Fiche avec poignée métallique / plug with metallic handle

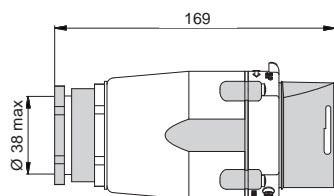

Prolongateur avec poignée standard / Cable coupler with standard handle

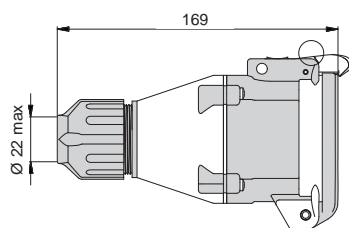

Prolongateur avec poignée ISO / Cable coupler with ISO cable gland

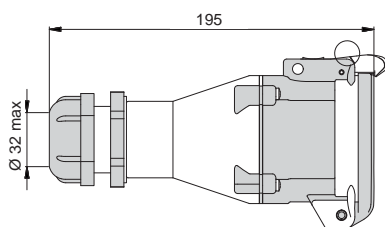

Prolongateur avec poignée métallique / Cable coupler with metallic handle

