


## CONNETTORI PER SENSORI CONNECTORS FOR SENSORS

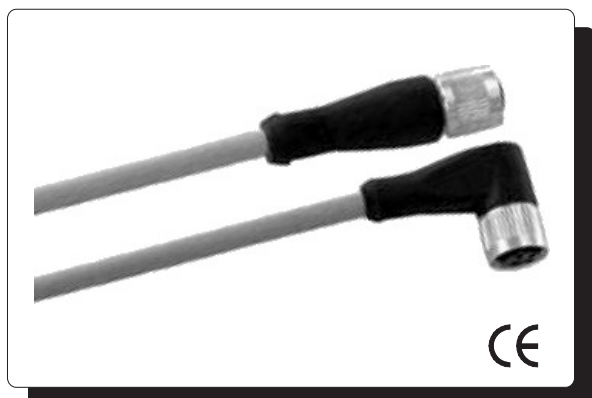

⇒ AMPIA GAMMA DI CONNETTORI M8 PER SENSORI  
 ⇒ VERSIONI DIRITTE E A 90°, 3 E 4 POLI, CAVI  
 PVC CEI 20-22 II, PER POSAMOBILE O EXTRA-FLEX

⇒ WIDE RANGE OF M8 CONNECTORS FOR SENSORS  
 ⇒ VERSIONS STRAIGHT AND ANGLED CABLES, 3  
 AND 4 WIRE, PVC CEI 20-22 II, MOBILE POSITIONING  
 OR EXTRA-FLEX

### COME ORDINARE

### HOW TO ORDER

#### VERSIONE/ VERSIONS

**V6** = M8, 3 FILI, DIRITTO.  
 M8, 3 WIRES, STRAIGHT.  
**V7** = M8, 3 FILI, 90°  
 M8, 3 WIRES, 90°  
**V8** = M8, 4 FILI, DIRITTO.  
 M8, 4 WIRES, STRAIGHT.  
**V9** = M8, 4 FILI, 90°.  
 M8, 4 WIRES, 90°.

#### TIPO/ TYPE

**0** = NEUTRO / NEUTRAL

**V7** **0** **5** **00** - **KFL**

#### TIPO DI CAVO/ CABLE TYPE

[ - ] = PVC CEI 20-22 II

**KFL** = CAVO EXTRAFLEX  
 EXTRAFLEX CABLE

**KPM** = CAVO POSA MOBILE  
 MOBILE CABLE

#### LED/ LED

**00** = NO LED

#### LUNGHEZZA CAVO/ CABLE

**2** = 2 m

**3** = 3 m

**5** = 5 m

**\*10** = 10 m

\* PER CONNETTORI NEUTRI CON CAVO DI LUNGHEZZA 10 m NEL CODICE NON FIGURA LO 0 CHE NE SPECIFICA LA CARATTERISTICA NEUTRA.


Es: V71000KFL

\* FOR NEUTRAL CONNECTORS WITH A 10 m LENGTH CABLE, THE CODE HAS NOT THE 0 (ZERO) INDICATING THE NEUTRAL TYPE

Es: V71000KFL

### DIMENSIONI MECCANICHE

### MECHANICAL SIZE

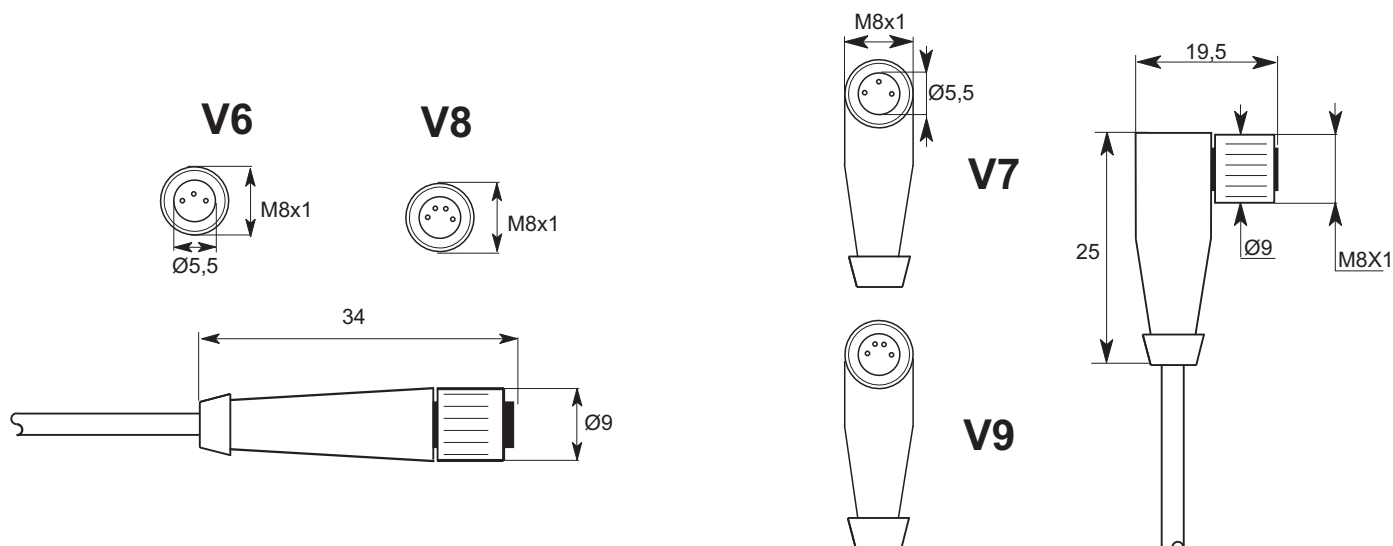


**CARATTERISTICHE TECNICHE**
**TECHNICAL FEATURES**

		V6 – V7 (3 FILI / 3 WIRES)			V8 – V9 (4 FILI / 4 WIRES)		
CORRENTE NOMINALE NOMINAL CURRENT		4 A			4A		
TENSIONE NOMINALE NOMINAL VOLTAGE		60 V			60 V		
CONTATTI CONTACTS		Cu Sn			Cu Sn		
CAVO CABLE		CEI 20–22 II	EXTRA FLEX	POSA MOBILE	CEI 20–22 II	EXTRA FLEX	POSA MOBILE
SEZIONE CONDUTTORI WIRE SECTION		3 x 0.14mm <sup>2</sup> 73x0.05mm <sup>2</sup>			4 x 0.14mm <sup>2</sup> 73x0.05mm <sup>2</sup>		
DIAMETRO ESTERNO CAVO EXTERNAL CABLE DIAMETER		Ø 3,8mm			Ø 3,9 mm		
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING		IP67			IP67		
TEMPERATURA DI LAVORO OPERATING TEMPERATURE		-20°C ÷ +70°C			-20°C ÷ +70°C		
90°	Senza Led 2m di cavo Without Led 2m cable	V70200	V70200-KFL	V70200-KPM	V90200	V90200-KFL	V90200-KPM
	Senza Led 3m di cavo Without Led 3m cable	V70300	V70300-KFL	V70300-KPM	V90300	V90300-KFL	V90300-KPM
	Senza Led 5m di cavo Without Led 5m cable	V70500	V70500-KFL	V70500-KPM	V90500	V90500-KFL	V90500-KPM
	Senza Led 10m di cavo Without Led 10m cable	V71000	V71000-KFL	V71000-KPM	V91000	V91000-KFL	V91000-KPM
DIRITTI / STRAIGHT	Senza Led 2m di cavo Without Led 2m cable	V60200	V60200-KFL	V60200-KPM	V80200	V80200-KFL	V80200-KPM
	Senza Led 3m di cavo Without Led 3m cable	V60300	V60300-KFL	V60300-KPM	V80300	V80300-KFL	V80300-KPM
	Senza Led 5m di cavo Without Led 5m cable	V60500	V60500-KFL	V60500-KPM	V80500	V80500-KFL	V80500-KPM
	Senza Led 10m di cavo Without Led 10m cable	V61000	V61000-KFL	V61000-KPM	V81000	V81000-KFL	V81000-KPM

**CONNESSIONI**
**CONNECIONS**
**V6 - V7**  
**3 FILI / 3 WIRES**

- (1) MARRONE / BROWN + / ~
- (4) NERO / BLACK OUT
- (3) BLU / BLUE - / ~

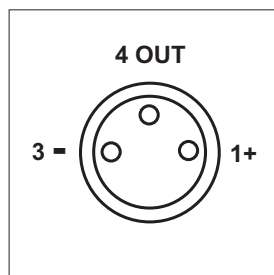
**V8 - V9**  
**4 FILI / 4 WIRES**

- (1) MARRONE / BROWN +
- (2) BIANCO / WHITE OUT
- (3) BLU / BLUE -
- (4) NERO / BLACK OUT

