


Flachmotor / Flat-motor Typ (e) KG75.01

Mit Flanschscheibe und Doppellagerung / with flange plate and double bearing

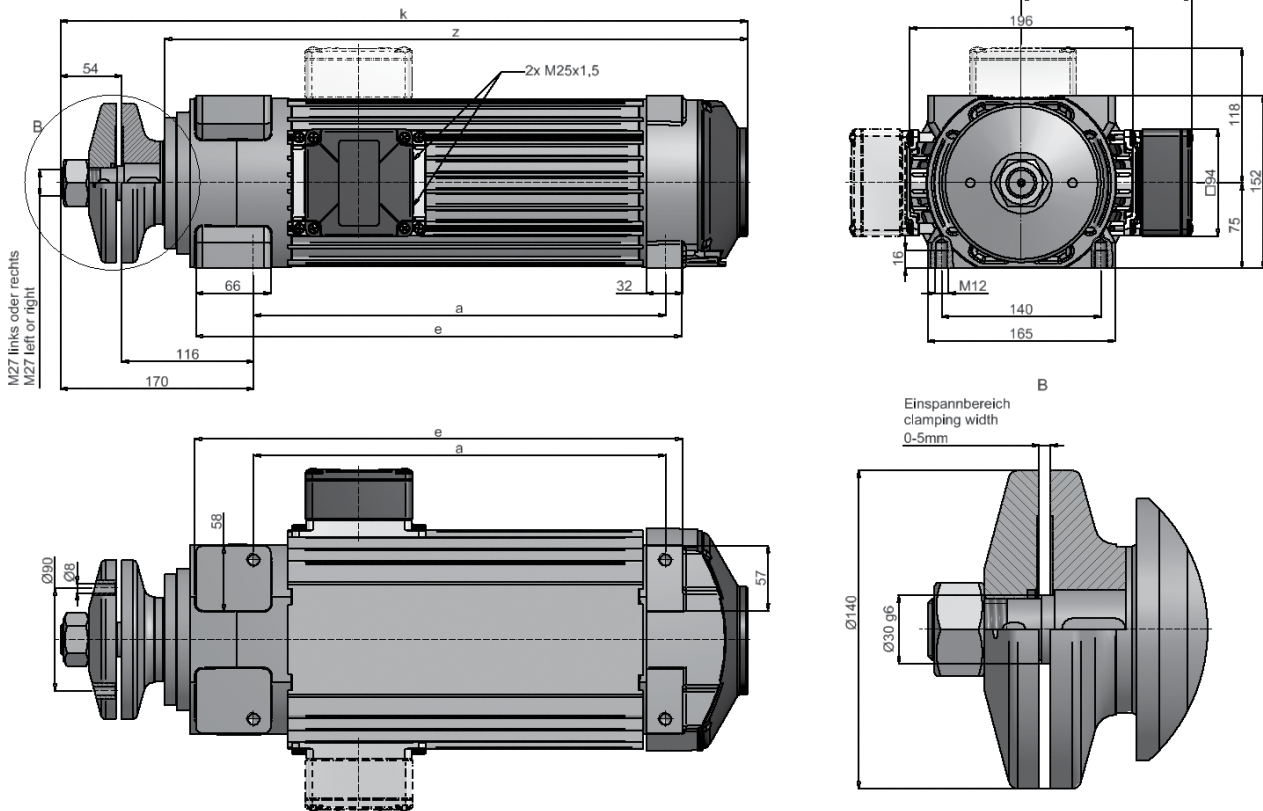

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS [mm]		OHNE BREMSE / WITHOUT BRAKE			MIT BREMSE M12K ODER M16K / WITH BRAKE M12K OR M16K		
Typ(e)	a	e	k	z	e	k	z
KG75 - S	240	306	482	390	381	550	458
KG75 - SB	260	326	502	410	401	570	478
KG75 - SP	260	326	502	410	401	570	478
KG75 - M	320	386	562	470	461	630	538
KG75 - MB	362	428	604	512	503	672	580
KG75 - L	405	471	647	555	546	715	623
KG75 - LB	455	521	697	605	596	765	673
KG75 - LP	498	564	740	648	639	808	716
KG75 - XL	635	701	877	785	776	945	853

AUSFÜHRUNG / EDITION	MAßBLATT / DIMENSION SHEET
ohne Bremse / without brake	1NJ100000000006
mit Bremse / with brake	1NJ100000000146

Drehzahlbereich bis 7.200 1/min. Wellendurchmesser bis ø40 lieferbar. / Range of speeds up to 7,200 rpm. Shaft diameter available up to ø40.