

Filterlüfter  
Filter Fan

# LV 400




Technische Daten / <b>Technical data:</b>				
Type:	LV 400			
Spannung Voltage	230 V 50/60 Hz	115 V 50/60 Hz	24 V DC	
Stromaufnahme Amperage	0,30/0,25 A	0,53/0,50 A	0,66 A	
Leistung Power input	45/39 W	43/40 W	16 W	
Drehzahl Speed	2760/3030 min <sup>-1</sup>		2950 min <sup>-1</sup>	
Temperaturbereich Temperature range	-10...+55°C			
Lebensdauer Service life	40.000 h			
Schallpegel Noise level	52 dB (A)			
Zulassung Approval	UL (IP 54), CE			
Farben colours	RAL 7035 (Standard), RAL 7032			
Schutzart Degree of protection	IP 54 mit P15/350S IP 54 with P15/350S			
	IP 55 mit Z-Line Filter und Streckmetall, UV-beständiges Frontgitter IP 55 with Z-Line Filter and expanded metal, UV-resistant front grille			
Luftfördermenge / <b>Air flow: (m³/h)</b>				
Filtermatte Filter mat	G3 50 Hz	G3 60 Hz	Z-Line-Filter 50 Hz	Z-Line-Filter 60 Hz
Luftleistung freiblasend Air flow free air	250	275	230	253
mit Austrittsfilter GV 400/500 with exhaust filter	205	226	188	207
mit 2 x GV 400/500 with 2 exhaust filter	229	253	209	233

## Zubehör / **Accessories:**


Austrittsfilter / **Exhaust filter**  
Dichtung / **gasket** (enthalten / **included**)  
Ersatzfiltermatte / **Replacement filter mat**  
Thermostate / **Thermostats**

GV 400/500  
D 400  
AM 435P, AM 400P, AM 400T, ZF 400/500  
TRS 60, TRW 60, TWR 60, TKW 60

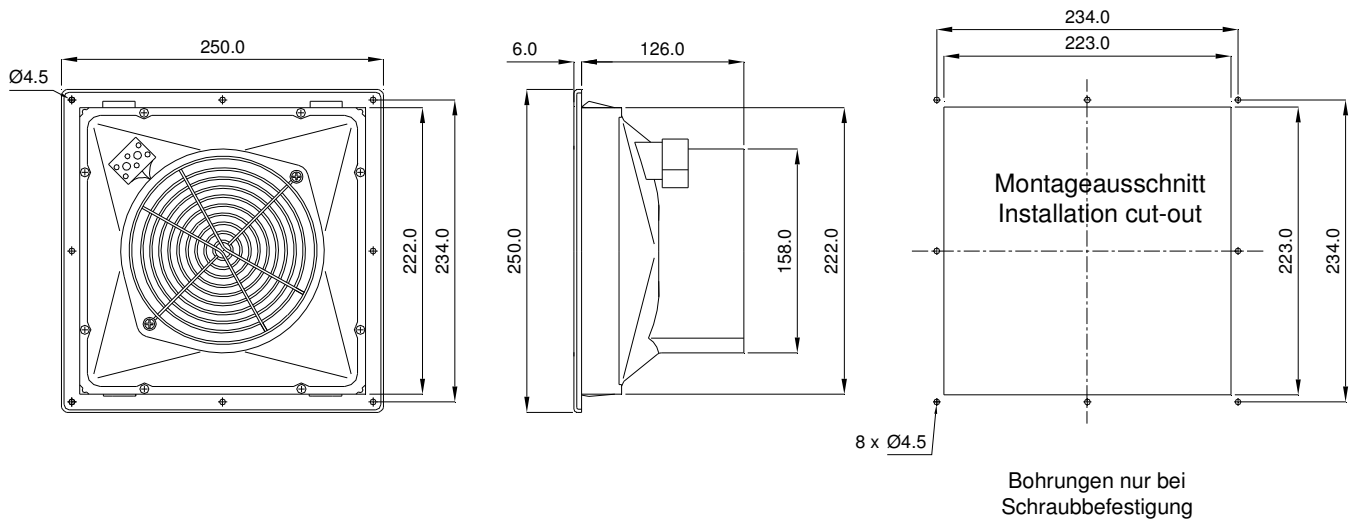

Drill-holes are only necessary if fan is to be fastened with screws

Leistungsdiagramm  
Performance diagram

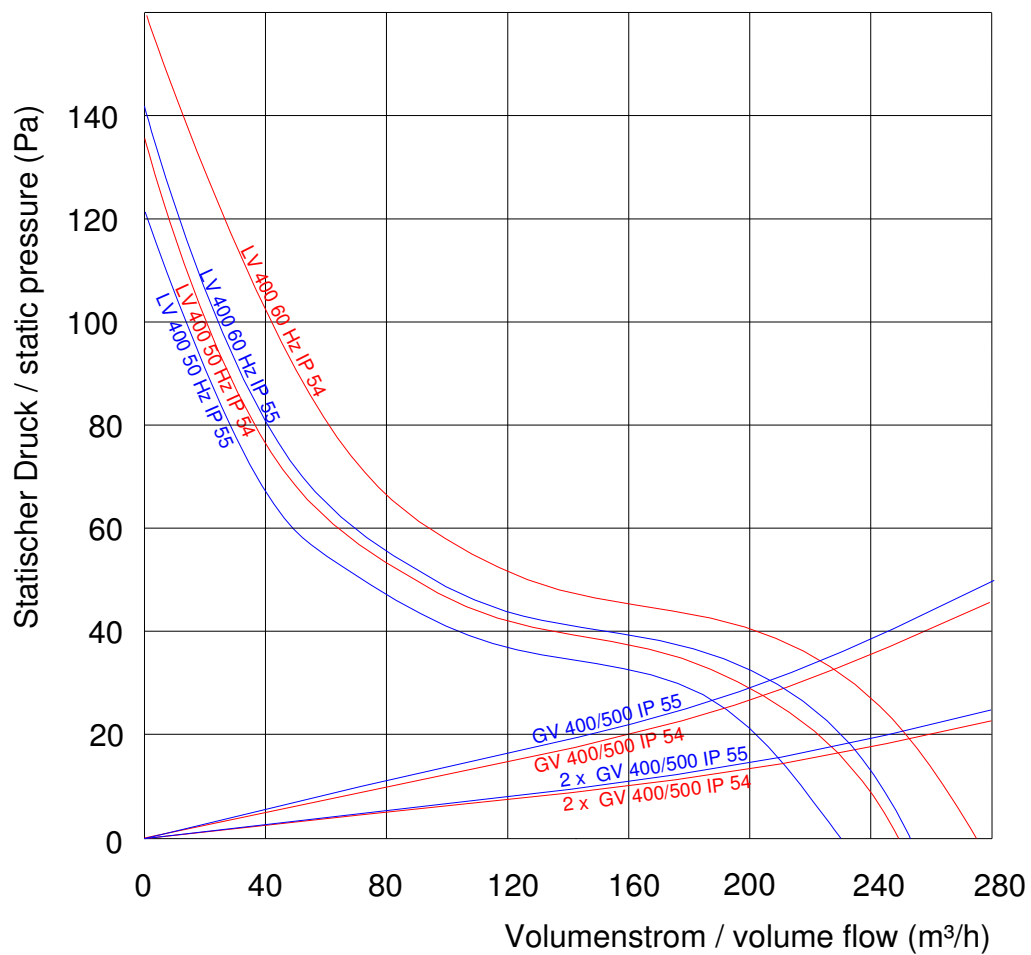

Rev. 03/11