


AC-ASYNCHRON-MOTOREN

IP55, LÜFTGEKÜHLT, B3

DMK

230/400 V, 3~50 Hz

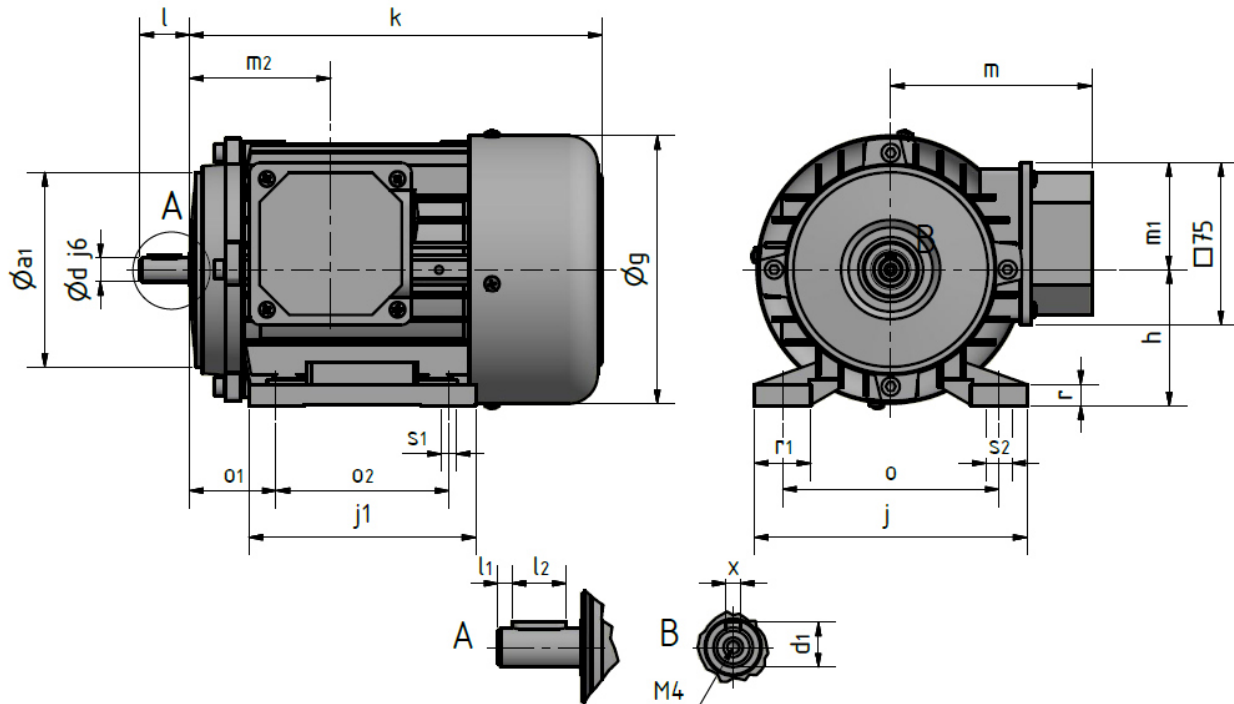

Andere Wellen und Flansche auf Anfrage.

| Typ Type | $\varnothing a_1$ | $\varnothing d$ | d_1 | $\varnothing g$ | h | j | j_1 | k | l | l_1 | l_2 | m | o | o_1 | o_2 | r | r_2 | s_1 | s_2 | x |
|-------------|-------------------|-----------------|-------|-----------------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| DMK 56 | 80 | 9 | 10,20 | 110 | 56 | 107 | 90 | 168 | 20 | 2,5 | 15 | 94 | 90 | 36 | 71 | 8 | 22 | 6 | 12 | 3 |
| DMK 63 | 90 | 11 | 12,50 | 124 | 63 | 126 | 105 | 191 | 23 | 4 | 15 | 98 | 100 | 40 | 80 | 10 | 26 | 7 | 12 | 4 |
| DMK 71 | 105 | 14 | 16,00 | 137 | 71 | 144 | 109 | 217 | 30 | 5 | 20 | 107 | 112 | 45 | 90 | 12 | 30 | 7 | 17 | 5 |

Maße gelten für 2, 4, als auch 6-polige Motoren.